
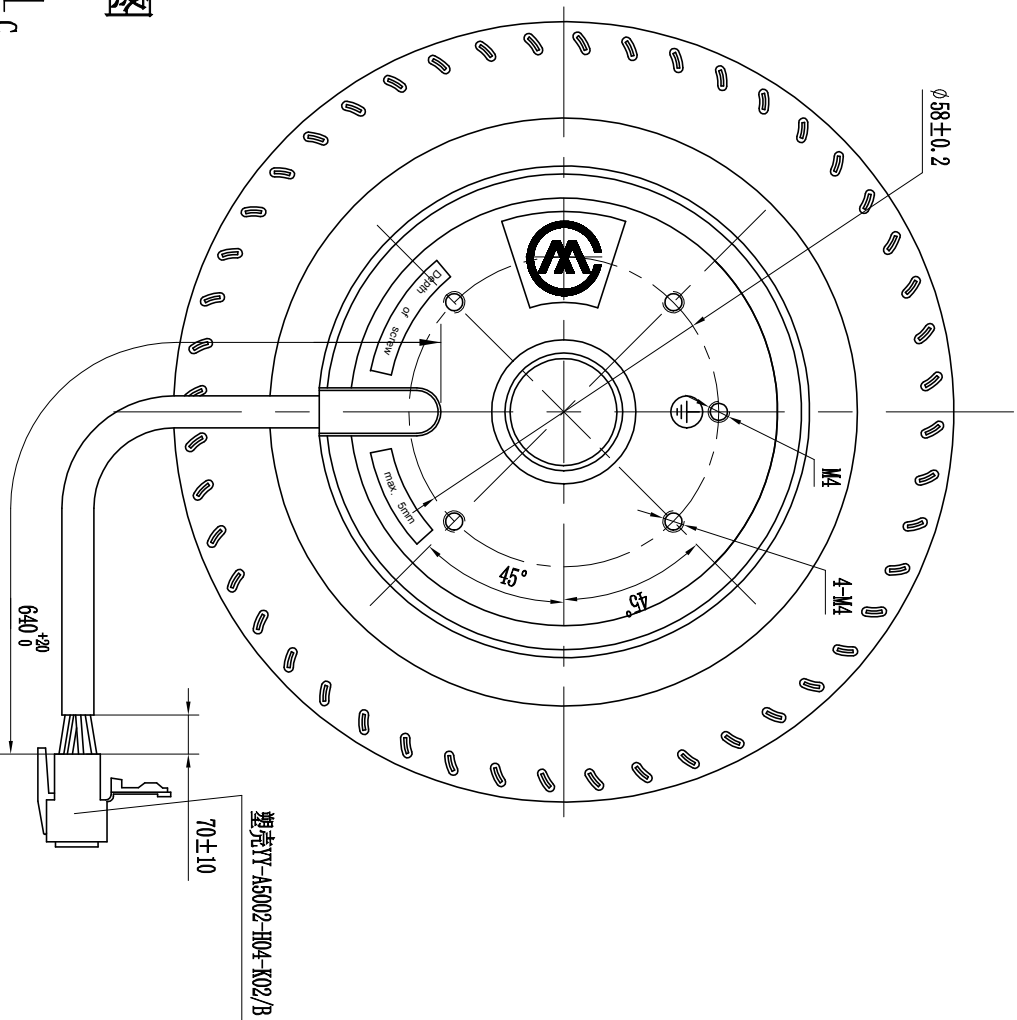


技术要求

1. 各工件连接牢固，不得有松动等装配不良现象；
2. 风机运行要平稳，不得有卡滞等异常现象；
3. 风机动平衡等级为G6.3；
4. 风机径向和轴向跳动 $\leq 1\text{mm}$ ；
5. 风机旋转方向：出线端逆时针；
6. 风机底部螺纹安装深度不得超过 5mm ；
7. 风机额定性能参数如下表：

额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定电容 ($\mu\text{F/V}$)	转速 (r/min)	输入功率 (W)	输入电流 (A)	绝缘等级
230	50	2/450	1540 $\pm 10\%$	145 $\pm 10\%$	0.63 $\pm 10\%$	B

接线原理图

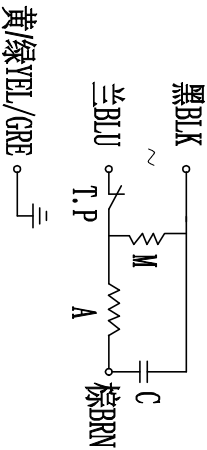

序号	物料编码	图样代号	物料名称	数量	单位	规格	备注
			常州祥明智能动力股份有限公司				
			FLQ146/062-1802E1外形图				图样代号:
			FLQ146/062-1802E1				

D

C

B

A

D

C

B

A