CXM3.197.WX

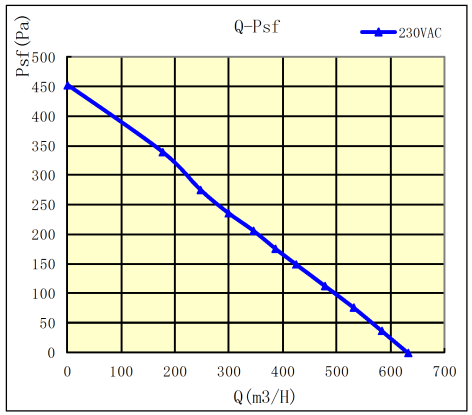

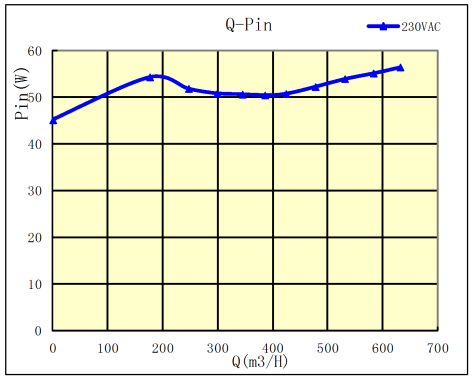

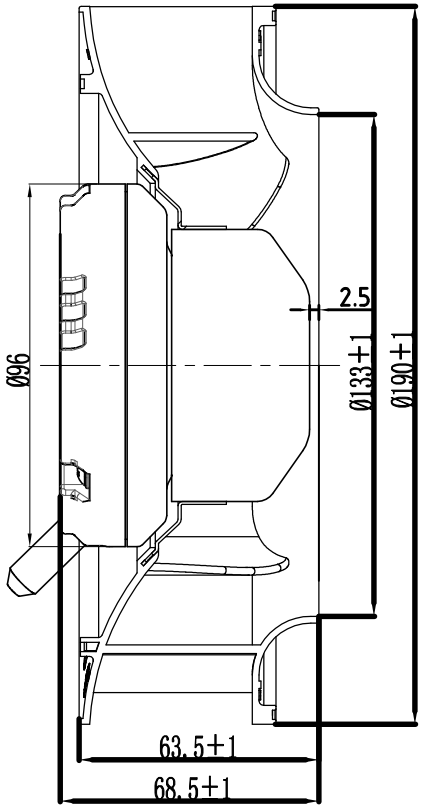

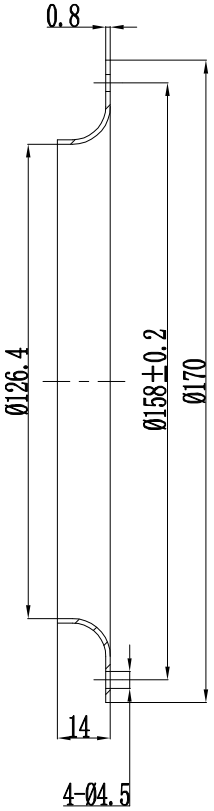

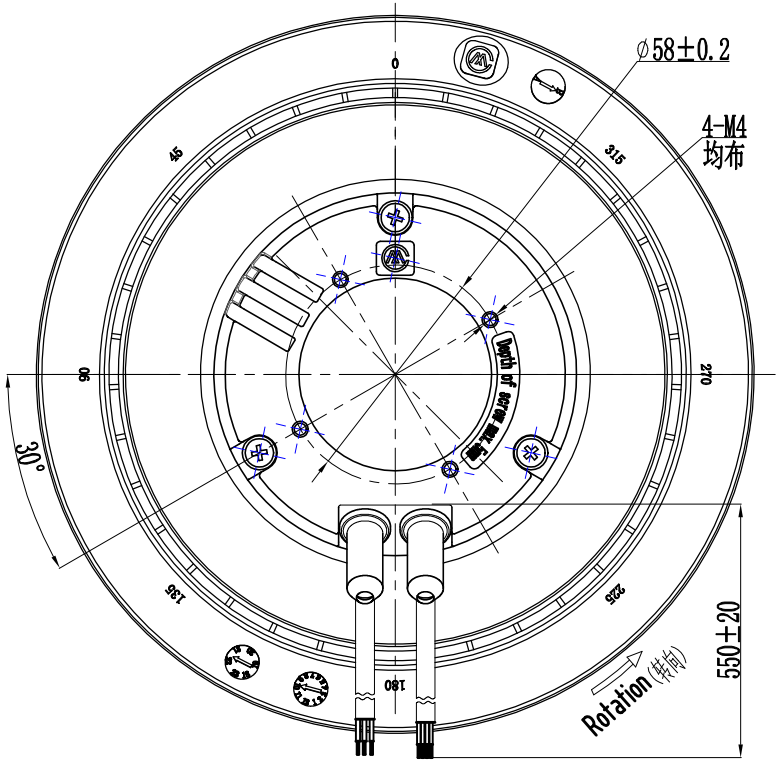

技术参数(Specification)

1	额定电压 (Rated Voltage)		230 (VAC)
2	电压范围(Voltage Range)		230±10% (VAC)
3	转速(speed)	全敞开状态 (In free blowing condition)	3000±5% (r/min)
4	功率(power)		58±15% (W)
5	转速信号输出 Tach Pulse Output		2 pulse/rev
6	旋转方向 Rotation		CW(see from rotor)
7	绝缘等级 Insulation class		B级(Class B)
8	工作制 Duty cycle		连续(Continuous)
9	运行环境温度 Ambient temp		-25℃ ~ +60℃
10	防护等级 Protected Class		IP55
11	动平衡 Dynamic balance		G6.3
12	电子保护 Electronic Protected		有(Yes)
13	电磁兼容 EMC	发射(Emission)	EN55014-1
		抗扰度(Immunity)	EN55014-2
		谐波(Harmonics)	EN61000-3-2/3

电源线 (AC Power Cable)

NO.	Colour (颜色)	Definition (定义)	Guage (线规)
1	棕(brown)	L	UL2464 20AWG
2	蓝(blue)	N	
3	黄/绿(Y/G)	PE	

控制线 (Control Cable)

NO.	Colour (颜色)	Function (功能)	Guage (线规)
1	红(red)	+10Vdc output	UL2464 22AWG
2	蓝(blue)	GND	
3	黄(yellow)	0~10Vdc/PWM	
4	白(white)	FG	

铭牌 (LABEL)

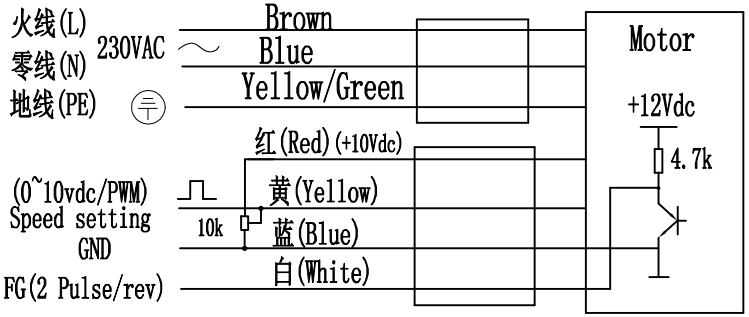

序号	物料编码	图样代号	物料名称	数量	单位	规格	备注
			常州祥明智能动力股份有限公司				
标记	处数	分区	更改单号	签名	日期		物料编码:
设计	王晓斌		批准			FLH190/045E-2231W-1-A04	CXM3.197.WX
审核			版次	重量	比例	规格:	
工艺			A		1:1		
标准化			共 1 张	第 1 张		备注:	